

1. 既存ハーネスとコントロールボックスの外し方

コントロールボックスから出ている配線を全て抜き、赤の配線を所定の位置でカットして下さい。(写真1)

コントロールボックスは不要となります。モーター本体から出ている黒と黄色の配線は使用しないため、テーピング等で絶縁して下さい。(写真2)

2. 新規ハーネスの取付

キット内の新規ハーネスを図1に従って接続して下さい。

3. 温度センサーの取付

モーターカバーを外し、温度センサーをブラシホルダー部分に取り付けて下さい。(写真3)



写真1 赤配線カット部分 コントロールボックス



写真2 黒配線 黄配線

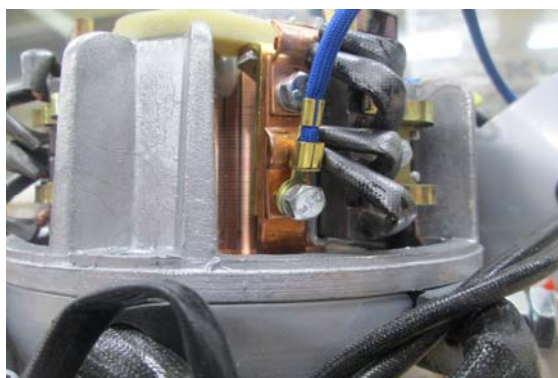


写真3

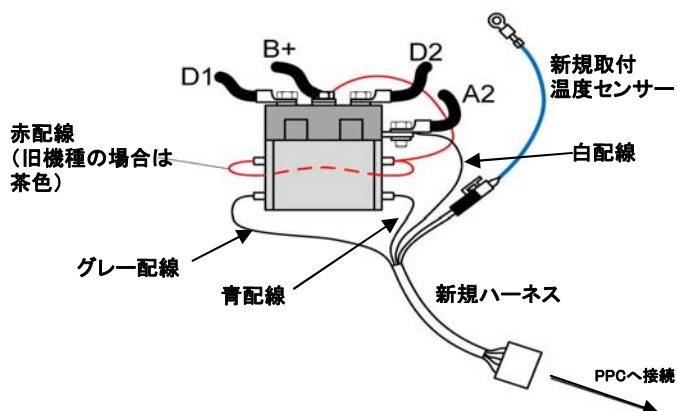


図1 コンタクタ配線

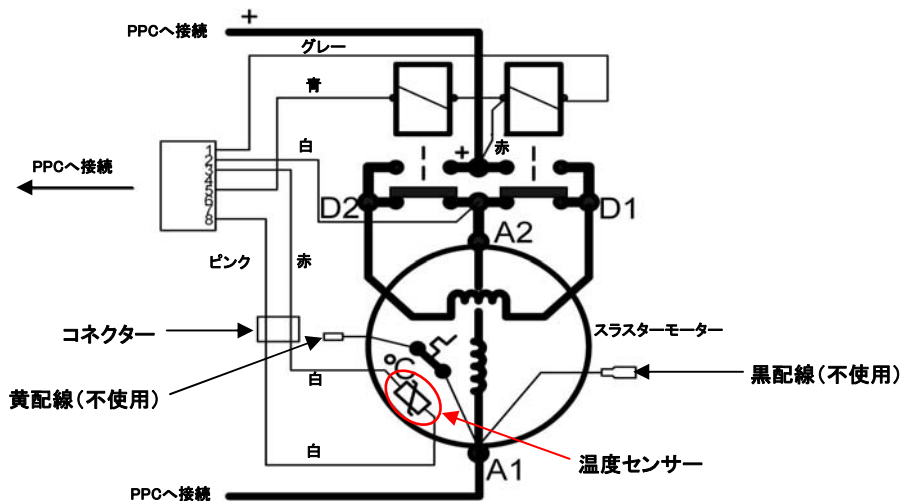


図2 配線図